

**DT-RE****DTT-RE****CADT-RE****ES**

DT-RE: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia atrás.

DTT-RE: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia atrás.

CADT-RE: Unidades de ventilación con turbina de álabes hacia atrás, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de la serie DT-RE, sobre amortiguadores de goma.

Ventilador:

- Envoltorio en chapa de acero galvanizado.
- Turbina con álabes hacia atrás, en chapa de acero pintada.
- Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico (CADT-RE).
- Prensaestopas para entrada de cable (CADT-RE).

Motor:

- Motores de eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Motores clase F, con rodamientos a bolas protección IP55.
- Trifásicos 230/400V. 50Hz (hasta 4 kW) y 400/690V. 50Hz (Potencias superiores a 4 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C. +60°C.

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:

- Diferentes posiciones de boca de impulsión.
- Bobinados especiales para diferentes tensiones.
- Con motores de 2 velocidades.

DE

DT-RE: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit beidseitigem Wellenausgang und nach hinten gekrümmten Schaufeln.

DTT-RE: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen, Schutzeinrichtungen und nach hinten gekrümmten Schaufeln.

CADT-RE: Lüftungsanlagen mit Turbine mit nach hinten gekrümmten Schaufeln, schallgedämmt, ausgestattet mit Ventilatoren der Serie DT-RE, auf Gummidämpfern.

Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, aus lackiertem Stahlblech.
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Wärme- und Schalldämmung (CADT-RE).
- Stopfbüchse zur Kabeleinführung (CADT-RE).

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75\text{kW}$, außer einphasig, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Isolierklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren (230/400 V, 50 Hz bis 4 kW und 400/690 V, 50 Hz für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +60 °C.

Beschichtung:

- Korrosionsfest aus verzinktem Stahlblech.

Auf Anfrage:

- Verschiedene Positionen der Ausblasöffnung.
- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Motoren mit 2 Drehzahlen.

EN

DT-RE: Belt-driven double-inlet centrifugal fans with shaft outlet on both sides and backward-curved impeller.

DTT-RE: Belt-driven double-inlet centrifugal fans fitted with electric motors, a set of pulleys, belts, protectors and impellers with backward-curved impeller.

CADT-RE: Ventilation units with backward-curved impeller, acoustic insulation and fitted with DT-RE series fans mounted on rubber shock-absorbers.

Fan:

- Galvanised sheet steel casing.
- Backward-curved impeller made of painted sheet steel.
- Galvanised sheet steel structure with thermal and acoustic insulation (CADT-RE).
- Cable gland for cable inlet (CADT-RE).

Motor:

- IE3 efficiency motors for powers equal to or greater than 0.75kW except single-phase, 2-speed and 8-pole.
- Class F motors with ball bearings, IP55 protection.
- Three-phase 230/400V. 50Hz (up to 4 kW) and 400/690V. 50Hz (power over 4 kW).
- Max. temperature of air for transport: -20°C. +60°C.

Finish:

- Anticorrosive galvanised sheet steel.

On request:

- Different outlet positions.
- Special windings for different voltages.
- With two speed motors.

FR

DT-RE: Ventilateurs centrifuges à double aspiration à transmission, avec sortie d'arbre de chaque côté et turbine à aubes vers l'arrière.

DTT-RE : Ventilateurs centrifuges à double aspiration par transmission, équipés d'un moteur électrique, d'un ensemble de poulies, de courroies de protection et d'une turbine avec les aubes vers l'arrière.

CADT-RE: Unités de ventilation avec turbine à aubes vers l'arrière, insonorisées, équipées de ventilateurs de la série DT-RE, sur amortisseurs en caoutchouc.

Ventilateur :

- Enveloppe en tôle d'acier galvanisé.
- Turbine avec aubes vers l'arrière, en tôle d'acier peinte.
- Structure en tôle acier galvanisé avec isolation thermique et acoustique (CADT-RE).
- Presse-étoupe pour l'entrée des câbles (CADT-RE).

Moteur :

- Moteurs à haut rendement IE3 pour des puissances égales ou supérieures à 0,75kW, sauf pour les équipements monophasés à 2 vitesses et à 8 pôles.
- Moteurs classe F, avec roulements à billes, protection IP55.
- Triphasés 230/400 V. 50Hz (jusqu'à 4 kW) et 400/690V. 50 Hz (puissances supérieures à 4 kW).
- Température maximale de l'air à transporter : -20°C. +60 °C.

Finition :

- Anticorrosion en tôle acier galvanisé.

Sur demande :

- Différentes positions de bouche d'impulsion.
- Bobinages spéciaux pour différentes tensions.
- Avec moteurs à 2 vitesses.

Características técnicas

Technical characteristics

Technische Daten

Caractéristiques techniques

Modelo Model Modell Modèle	Velocidad Speed Drehzahl Vitesse Máx (r/min)	Potencia instalada Installed Power Nenn-leistung Puissance installée Máx. (kW)	Caudal máximo Maximum Airflow Maximaler Volumenstrom Débit maximum (m³/h)	Temperatura del aire Air temperature Lufttemperatur Température de l'air (°C) mín. máx.	Peso aprox. Approx. weight Ung. Gewicht Poids approx. (kg)	According ErP
DT-RE-200	4900	2,00	3970	-20 +60	10	2015
DT-RE-250	4100	3,00	5740	-20 +60	18	2015
DT-RE-315	3200	4,80	11870	-20 +60	33	2015
DT-RE-355	2800	5,50	15270	-20 +60	43	2015
DT-RE-400	2400	6,00	17250	-20 +60	51	2015
DT-RE-450	2200	8,00	21890	-20 +60	68	2015
DT-RE-500	2000	12,00	29050	-20 +60	84	2015
DT-RE-560	1800	14,00	36000	-20 +60	142	2015
DT-RE-630	1700	20,00	47480	-20 +60	168	2015
DT-RE-710	1400	20,00	56000	-20 +60	223	2015

Modelo Model Modell Modèle	Velocidad Speed Drehzahl Vitesse (r/min)	Intensidad máxima admisible Maximum admissible current Maximal zulässige Stromstärke Intensité maximale admissible (A) 230V 400V 690V	Potencia instalada Installed Power Nenn-leistung Puissance installée (kW)	Caudal máximo Maximum Airflow Maximaler Volumenstrom Débit maximum (m³/h)	Nivel presión sonora Sound pressure level Schalldruckpegel Niveau pression acoustique dB(A)	Temperatura del aire Air temperature Lufttemperatur Température de l'air (°C) mín. máx.	Peso aprox. Approx. weight Ung. Gewicht Poids approx. (kg)	Versión de montaje Assembly Installation Montagetyp Version de Montage	According ErP
-------------------------------------	--	---	---	---	---	---	--	---	------------------

												DTT-RE	CADT-RE
DTT-RE CADT-RE 200-0.5	2870	1,76	1,02	0,37	2330	71	-20 +60	32	A	*	2018		
DTT-RE CADT-RE 200-0.75	3280	2,57	1,49	0,55	2660	75	-20 +60	35	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 200-1 IE3	3640	2,80	1,61	0,75	2950	77	-20 +60	38	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 200-1.5 IE3	4135	4,03	2,32	1,10	3350	80	-20 +60	45	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 200-2 IE3	4590	5,34	3,07	1,50	3720	83	-20 +60	49	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 200-3 IE3	4900	7,70	4,43	2,20	3970	84	-20 +60	54	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 250-0.5	2005	1,76	1,02	0,37	2840	68	-20 +60	40	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 250-0.75	2285	2,57	1,49	0,55	3240	71	-20 +60	43	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 250-1 IE3	2535	2,80	1,61	0,75	3590	73	-20 +60	47	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 250-1.5 IE3	2885	4,03	2,32	1,10	4080	77	-20 +60	53	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 250-2 IE3	3200	5,34	3,07	1,50	4530	79	-20 +60	57	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 250-3 IE3	3645	7,70	4,43	2,20	5160	83	-20 +60	62	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 250-4 IE3	4055	10,00	5,77	3,00	5740	85	-20 +60	70	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 315-0.75	1535	2,57	1,49	0,55	5690	63	-20 +60	61	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 315-1 IE3	1700	2,80	1,61	0,75	6300	66	-20 +60	65	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 315-1.5 IE3	1930	4,03	2,32	1,10	7170	69	-20 +60	72	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 315-2 IE3	2145	5,34	3,07	1,50	7960	72	-20 +60	75	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 315-3 IE3	2445	7,70	4,43	2,20	9060	75	-20 +60	80	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 315-4 IE3	2720	10,00	5,77	3,00	10080	78	-20 +60	89	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 315-5.5 IE3	3000	13,00	7,50	4,00	11130	80	-20 +60	104	B	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 355-0.75	1285	2,87	1,66	0,55	7000	64	-20 +60	77	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 355-1 IE3	1425	2,82	1,62	0,75	7760	66	-20 +60	82	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 355-1.5 IE3	1615	4,07	2,34	1,10	8820	69	-20 +60	92	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 355-2 IE3	1795	5,48	3,15	1,50	9790	72	-20 +60	96	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 355-3 IE3	2045	7,93	4,56	2,20	11150	75	-20 +60	105	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 355-4 IE3	2285	10,70	6,15	3,00	12450	78	-20 +60	111	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 355-5.5 IE3	2520	13,90	8,00	4,00	13740	80	-20 +60	123	B	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 355-7.5 IE3	2800	10,30	5,97	5,50	15270	83	-20 +60	148	B	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 400-1.5 IE3	1330	4,07	2,34	1,10	9600	66	-20 +60	101	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 400-2 IE3	1475	5,48	3,15	1,50	10660	69	-20 +60	105	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 400-3 IE3	1680	7,93	4,56	2,20	12140	72	-20 +60	114	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 400-4 IE3	1870	10,70	6,15	3,00	13510	75	-20 +60	120	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 400-5.5 IE3	2065	13,90	8,00	4,00	14910	77	-20 +60	132	B	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 400-7.5 IE3	2305	10,30	5,97	5,50	16640	80	-20 +60	157	B	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 450-1.5 IE3	1105	4,07	2,34	1,10	11050	64	-20 +60	120	A	2015	2018		
DTT-RE CADT-RE 450-2 IE3	1225	5,48	3,15	1,50	12250	67	-20 +60	123	A	2015	2018		

Características técnicas

Technical characteristics

Technische Daten

Caractéristiques techniques

Modelo Model Modell Modèle	Velocidad Speed Drehzahl Vitesse	Intensidad máxima admisible Maximum admissible current Maximal zulässige Stromstärke Intensité maximale admissible	Potencia instalada Installed Power Nenn-leistung Puissance installée	Caudal máximo Maximum Airflow Maximaler Volumenstrom Débit maximum	Nivel presión sonora Sound pressure level Schalldruckpegel Niveau pression acoustique	Temperatura del aire Air temperature Lufttemperatur Température de l'air	Peso aprox. Approx. weight Ung. Gewicht Poids approx.	Versión de montaje Assembly Installation Montagetyp Version de Montage	According ErP
	(r/min)	(A) 230V 400V 690V	(kW)	(m³/h)	dB(A)	(°C) mín. máx.	(kg)		
DTT-RE CADT-RE 450-3 IE3	1400	7,93 4,56	2,20	14000	70	-20 +60	132	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 450-4 IE3	1555	10,70 6,15	3,00	15550	73	-20 +60	138	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 450-5.5 IE3	1720	13,90 8,00	4,00	17200	75	-20 +60	150	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 450-7.5 IE3	1915	10,30 5,97	5,50	19150	77	-20 +60	176	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 450-10 IE3	2125	13,90 8,06	7,50	21250	80	-20 +60	185	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 500-1.5 IE3	910	4,07 2,34	1,10	12840	62	-20 +60	140	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 500-2 IE3	1015	5,48 3,15	1,50	14250	65	-20 +60	143	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 500-3 IE3	1155	7,93 4,56	2,20	16240	68	-20 +60	152	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 500-4 IE3	1285	10,70 6,15	3,00	18060	71	-20 +60	158	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 500-5.5 IE3	1415	13,90 8,00	4,00	19940	73	-20 +60	170	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 500-7.5 IE3	1580	10,30 5,97	5,50	22250	76	-20 +60	196	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 500-10 IE3	1755	13,90 8,06	7,50	24680	79	-20 +60	205	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 500-15 IE3	1995	21,40 12,40	11,00	28040	82	-20 +60	256	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 560-2 IE3	840	5,48 3,15	1,50	16760	56	-20 +60	212	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 560-3 IE3	955	7,93 4,56	2,20	19090	59	-20 +60	221	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 560-4 IE3	1060	10,70 6,15	3,00	21230	62	-20 +60	227	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 560-5.5 IE3	1170	13,90 8,00	4,00	23450	64	-20 +60	239	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 560-7.5 IE3	1310	10,30 5,97	5,50	26170	67	-20 +60	265	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 560-10 IE3	1450	13,90 8,06	7,50	29020	69	-20 +60	274	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 560-15 IE3	1650	21,40 12,40	11,00	32970	73	-20 +60	325	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 560-20 IE3	1800	28,70 16,60	15,00	36000	75	-20 +60	320	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 630-3 IE3	775	9,08 5,22	2,20	21810	61	-20 +60	261	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 630-4 IE3	860	12,00 6,91	3,00	24300	64	-20 +60	281	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 630-5.5 IE3	950	15,60 8,99	4,00	26790	66	-20 +60	291	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 630-7.5 IE3	1060	11,20 6,49	5,50	29900	69	-20 +60	300	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 630-10 IE3	1175	14,80 8,58	7,50	33140	72	-20 +60	320	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 630-15 IE3	1335	22,00 12,80	11,00	37660	75	-20 +60	355	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 630-20 IE3	1480	28,00 16,20	15,00	41770	78	-20 +60	409	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 630-25 IE3	1590	35,00 20,30	18,50	44800	79	-20 +60	427	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 630-30 IE3	1685	41,60 24,10	22,00	47480	81	-20 +60	436	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 710-3 IE3	645	9,08 5,22	2,20	25880	59	-20 +60	324	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 710-4 IE3	720	12,00 6,91	3,00	28790	62	-20 +60	344	A	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 710-5.5 IE3	795	15,60 8,99	4,00	31790	64	-20 +60	354	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 710-7.5 IE3	885	11,20 6,49	5,50	35470	67	-20 +60	364	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 710-10 IE3	985	14,80 8,58	7,50	39330	70	-20 +60	384	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 710-15 IE3	1115	22,00 12,80	11,00	44700	73	-20 +60	419	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 710-20 IE3	1240	28,00 16,20	15,00	49570	76	-20 +60	473	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 710-25 IE3	1330	35,00 20,30	18,50	53150	77	-20 +60	491	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018
DTT-RE CADT-RE 710-30 IE3	1400	41,60 24,10	22,00	56000	79	-20 +60	500	B	DTT-RE CADT-RE 2015 2018

*Equipos fuera de la Directiva 2009/125/EC // *Equipment not covered by Directive 2009/125/EC // *Geräte außerhalb der Richtlinie 2009/125/EG // *Équipements hors Directive 2009/125/EC



Erp. (Energy Related Products)

Información de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de Sisteven o programa Selector.

Information on Directive 2009/125/EC can be downloaded from the Sisteven website or the Selector programme.

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der Sisteven-Website oder den Selector heruntergeladen werden.

Contenu de la Directive 2009/125/EC téléchargeable depuis le site web de Sisteven ou programme Selector


Dimensiones mm

Dimensions in mm


Abmessungen in mm

Dimensions mm

DT-RE

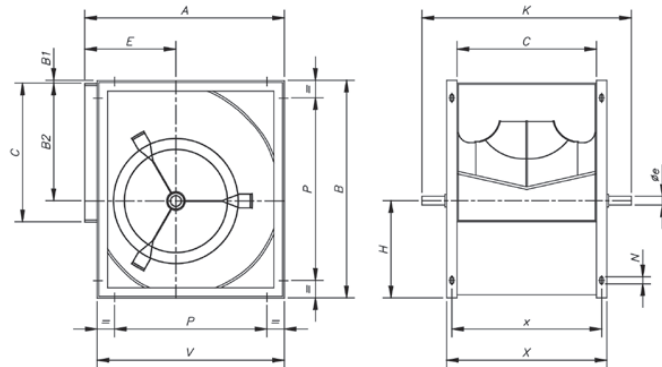

	A	B	B1	B2	C	E	øe	H	K	N	P	V	X	x
DT-RE-200	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281
DT-RE-250	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347

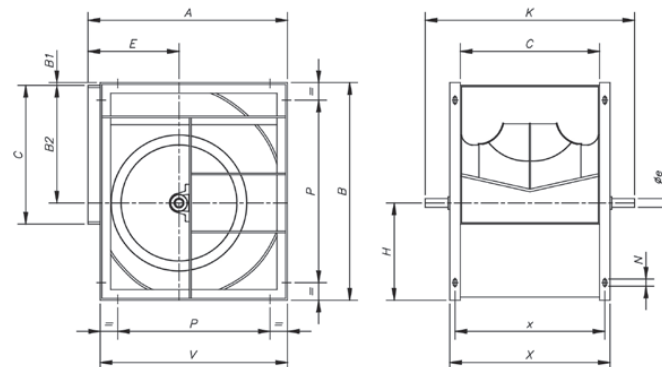

	A	B	B1	B2	C	E	øe	H	K	N	P	V	X	x
DT-RE-315	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434
DT-RE-355	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493
DT-RE-400	651	736	4,5	431,5	507	290	30	300	760	13x18	355	613	587	547
DT-RE-450	728	827	5	486	569	322	35	336	845	13x18	530	681	649	609
DT-RE-500	800	918	5	538	638	352	35	375	915	13x18	530	750	718	678
DT-RE-560	893	1030	8	602	715	390	40	420	1000	13x18	530	845	815	765
DT-RE-630	999	1157	7	678,5	801	434	45	471,5	1090	13x18	530	946	901	851
DT-RE-710	1121	1303	7	765	898	485	50	531	1255	17x22	630	1058	998	948

Dimensiones mm


Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensions mm

DTT-RE

Montaje A Suministro standard RD 90
 Assembly A Standard supply RD 90
 Montage A Lieferung Standard RD 90
 Montage A Approvisionnement standard RD 90

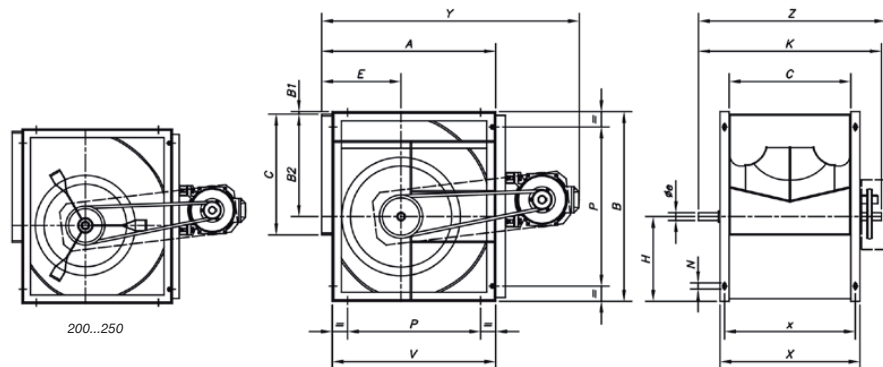

	A	B	B1	B2	C	E	øe	H	K	N	P	V	X	x	Y	Z
DTT-RE 200-0.5	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	603	500
DTT-RE 200-0.75	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	603	500
DTT-RE-200-1	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	630	500
DTT-RE-200-1.5	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	630	500
DTT-RE-200-2	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	649	500
DTT-RE-200-3	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	649	500
DTT-RE 250-0.5	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	679	570
DTT-RE 250-0.75	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	706	570
DTT-RE-250-1	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	706	570
DTT-RE-250-1.5	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	725	570
DTT-RE-250-2	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	725	570
DTT-RE-250-3	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	745	570
DTT-RE-250-4	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	745	570
DTT-RE 315-0.75	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434	805	720
DTT-RE-315-1	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434	805	720
DTT-RE-315-1.5	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434	824	720
DTT-RE-315-2	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434	824	720
DTT-RE-315-3	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434	844	720
DTT-RE-315-4	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434	844	720
DTT-RE 355-0.75	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493	865	780
DTT-RE-355-1	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493	865	780
DTT-RE-355-1.5	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493	884	780
DTT-RE-355-2	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493	884	780
DTT-RE-355-3	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493	904	780
DTT-RE-355-4	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493	904	780
DTT-RE-400-1.5	651	736	4,5	431,5	507	290	30	300	760	13x18	355	613	587	547	957	840
DTT-RE-400-2	651	736	4,5	431,5	507	290	30	300	760	13x18	355	613	587	547	957	840
DTT-RE-400-3	651	736	4,5	431,5	507	290	30	300	760	13x18	355	613	587	547	977	840
DTT-RE-400-4	651	736	4,5	431,5	507	290	30	300	760	13x18	355	613	587	547	977	840
DTT-RE-450-1.5	728	827	5	486	569	322	35	336	845	13x18	530	681	649	609	1034	925
DTT-RE-450-2	728	827	5	486	569	322	35	336	845	13x18	530	681	649	609	1034	925
DTT-RE-450-3	728	827	5	486	569	322	35	336	845	13x18	530	681	649	609	1054	925
DTT-RE-450-4	728	827	5	486	569	322	35	336	845	13x18	530	681	649	609	1054	925
DTT-RE-500-1.5	800	918	5	538	638	352	35	375	915	13x18	530	750	718	678	1106	995
DTT-RE-500-2	800	918	5	538	638	352	35	375	915	13x18	530	750	718	678	1106	995
DTT-RE-500-3	800	918	5	538	638	352	35	375	915	13x18	530	750	718	678	1126	995
DTT-RE-500-4	800	918	5	538	638	352	35	375	915	13x18	530	750	718	678	1126	995
DTT-RE-560-2	893	1030	8	602	715	390	40	420	1000	13x18	530	845	815	765	1200	1080
DTT-RE-560-3	893	1030	8	602	715	390	40	420	1000	13x18	530	845	815	765	1220	1080
DTT-RE-560-4	893	1030	8	602	715	390	40	420	1000	13x18	530	845	815	765	1220	1080
DTT-RE-630-3	999	1157	7	678,5	801	434	45	471,5	1090	13x18	530	946	901	851	1325	1170
DTT-RE-630-4	999	1157	7	678,5	801	434	45	471,5	1090	13x18	530	946	901	851	1325	1170
DTT-RE-710-3	1121	1303	7	765	898	485	50	531	1255	17x22	630	1058	998	948	1447	1335
DTT-RE-710-4	1121	1303	7	765	898	485	50	531	1255	17x22	630	1058	998	948	1447	1335

Dimensiones mm


Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensions mm

DTT-RE


Montaje B Suministro standard RD 90
 Assembly B Standard supply RD 90
 Montage B Lieferung Standard RD 90
 Montage B Approvisionnement standard RD 90

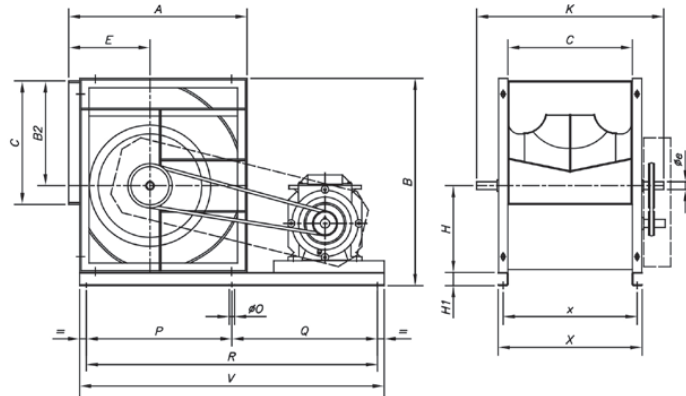

	A	B	B2	C	E	øe	H	H1	K	øO	P	Q	R	V	x	X
DTT-RE-315-5.5	518	638	340	404	236	25	234	60	640	8	-	-	860	950	434	464
DTT-RE-355-5.5	578	715	383	453	261	30	266	60	700	8	-	-	1020	1110	493	533
DTT-RE-355-7.5	578	715	383	453	261	30	266	60	700	8	-	-	1020	1110	493	533
DTT-RE-400-5.5	651	796	431,5	507	290	30	300	60	760	10	-	-	1120	1210	547	587
DTT-RE-400-7.5	651	796	431,5	507	290	30	300	60	760	10	-	-	1120	1210	547	587
DTT-RE-450-5.5	728	887	486	569	322	35	336	60	845	10	-	-	1240	1330	609	649
DTT-RE-450-7.5	728	887	486	569	322	35	336	60	845	10	-	-	1240	1330	609	649
DTT-RE 450-10	728	887	486	569	322	35	336	60	845	10	-	-	1240	1330	609	649
DTT-RE-500-5.5	800	978	538	638	352	35	375	60	915	10	670	670	1340	1430	678	718
DTT-RE-500-7.5	800	978	538	638	352	35	375	60	915	10	670	670	1340	1430	678	718
DTT-RE 500-10	800	978	538	638	352	35	375	60	915	10	670	670	1340	1430	678	718
DTT-RE 500-15	800	978	538	638	352	35	375	60	915	10	670	670	1340	1430	678	718
DTT-RE-560-5.5	893	1090	602	715	390	40	420	60	1000	10	745	745	1490	1580	765	815
DTT-RE-560-7.5	893	1090	602	715	390	40	420	60	1000	10	745	745	1490	1580	765	815
DTT-RE 560-10	893	1090	602	715	390	40	420	60	1000	10	745	745	1490	1580	765	815
DTT-RE 560-15	893	1090	602	715	390	40	420	60	1000	10	745	745	1490	1580	765	815
DTT-RE 560-20	893	1090	602	715	390	40	420	60	1000	10	745	745	1490	1580	765	815
DTT-RE-630-5.5	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
DTT-RE-630-7.5	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
DTT-RE 630-10	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
DTT-RE 630-15	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
DTT-RE 630-20	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
DTT-RE 630-25	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
DTT-RE 630-30	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
DTT-RE-710-5.5	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
DTT-RE-710-7.5	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
DTT-RE 710-10	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
DTT-RE 710-15	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
DTT-RE 710-20	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
DTT-RE 710-25	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
DTT-RE 710-30	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998

Dimensiones mm**Dimensions in mm****Abmessungen in mm****Dimensions mm****CADT-RE**


Montaje A. Suministro standard RD 90
 Assembly A. Standard supply RD 90
 Montage A. Lieferung Standard RD 90
 Montage A. Approvisionnement standard RD 90

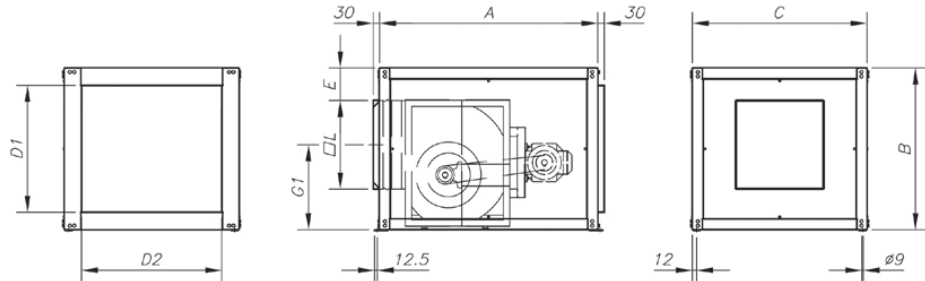

	A	B	C	D1	D2	E	G1	L
CADT-RE-200	750	465	500	305	343	83	253,5	257
CADT-RE-250	885	555	650	395	493	83	310	323,5

CADT-RE (A)**CADT-RE (B)**

Montaje A y B. Suministro standard RD 90
 Assembly A and B. Standard supply RD 90
 Montage A und B. Lieferung Standard RD 90
 Montage A et B. Approvisionnement standard RD 90

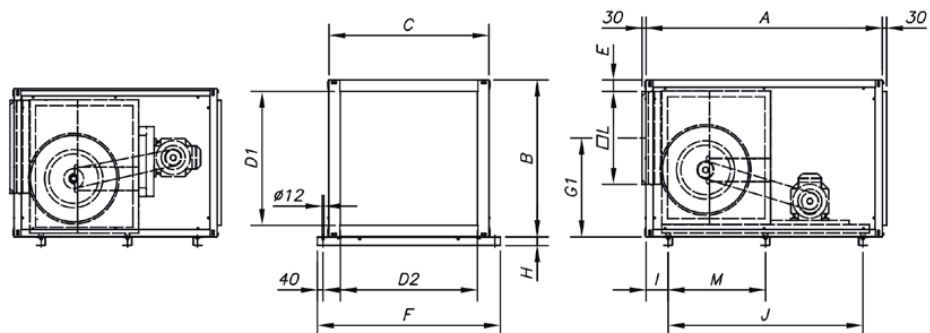

	A	B	C	D1	D2	E	F	G1	H	I	J	L	M
CADT-RE-315	1100	745	800	640	520	83,5	960	458	60	148	860	405	-
CADT-RE-355	1265	815	800	655	640	84,5	960	503,5	60	165	1020	454	-
CADT-RE-400	1370	900	900	740	743	82	1060	564	60	152	1120	508	-
CADT-RE-450	1480	990	1000	830	843	80,5	1160	623,5	60	152	1240	570	-
CADT-RE-500	1625	1080	1100	920	942	80	1260	680,5	60	152	1340	639	670
CADT-RE-560	1760	1195	1200	1035	1040	82,5	1360	851,5	60	165	1490	716	745
CADT-RE-630	1880	1322	1300	1162	1142	80	1460	841	60	152	1610	802	820
CADT-RE-710	2180	1500	1500	1340	1342	82	1660	968,5	80	168	1910	899	955

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm.
Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg.

Characteristic curves



Q = Airflow in m³/h, m³/s and cfm.
Pe= Static pressure in mmH₂O, Pa and in wg.

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm.
Pe = Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inWS

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm.
Pe = Pression statique en mmH₂O, Pa et inwg.

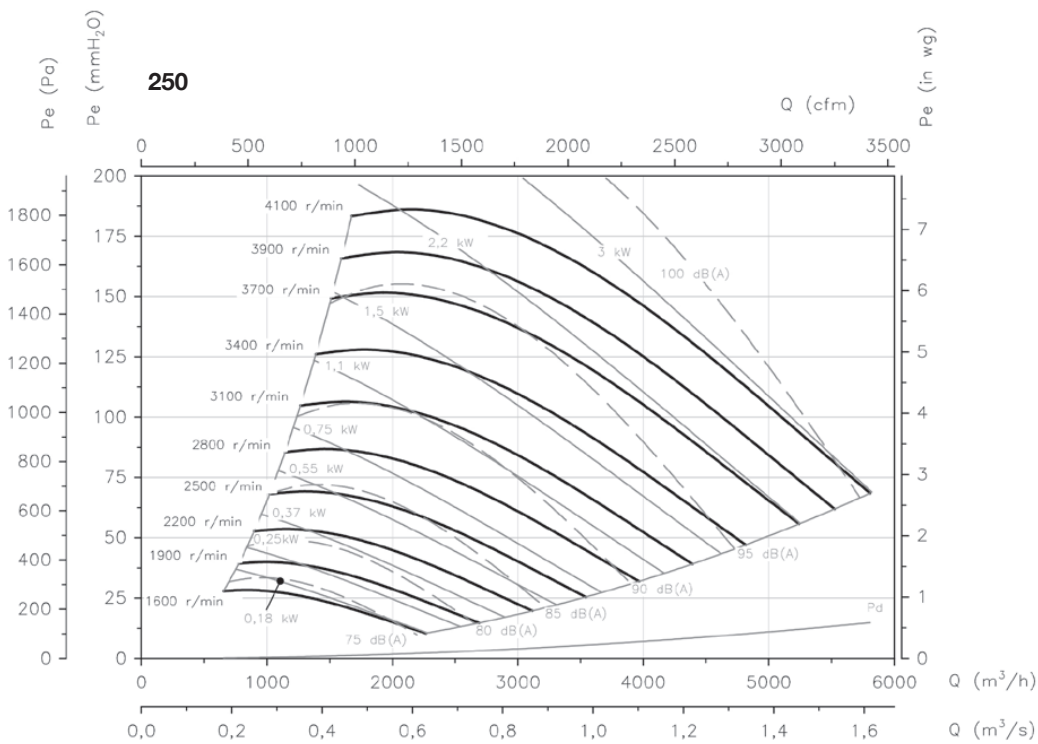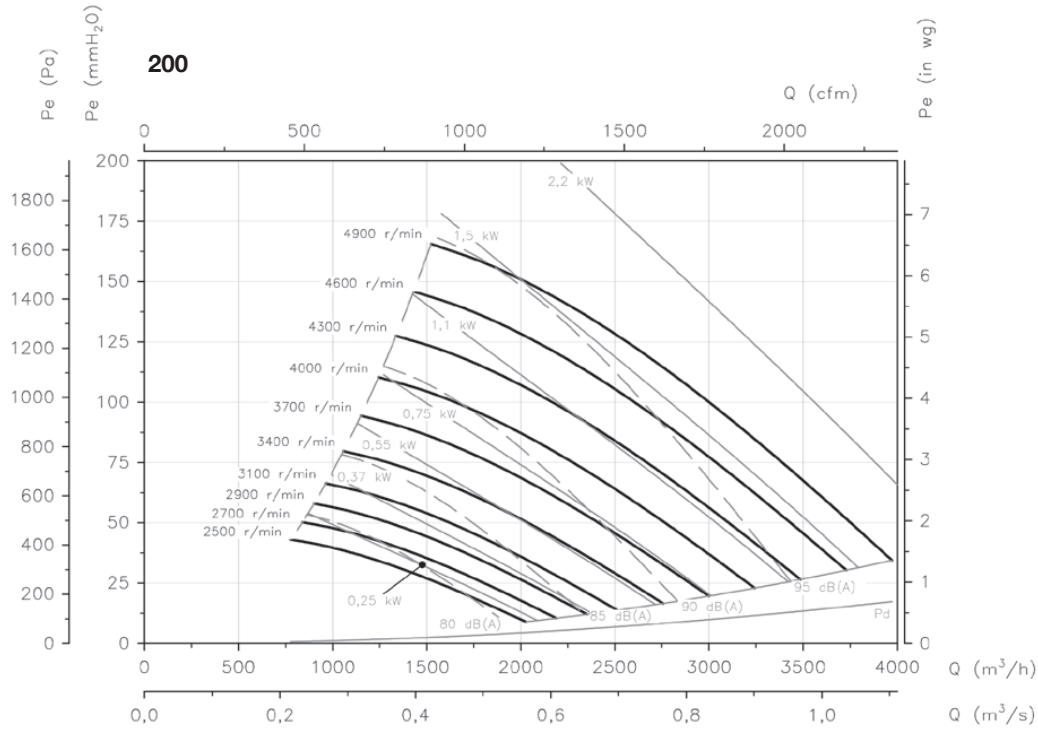

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm.
Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg.

Characteristic curves



Q = Airflow in m³/h, m³/s and cfm.
Pe= Static pressure in mmH₂O, Pa and in wg.

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm.
Pe = Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inWS

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm.
Pe = Pression statique en mmH₂O, Pa et inwg.

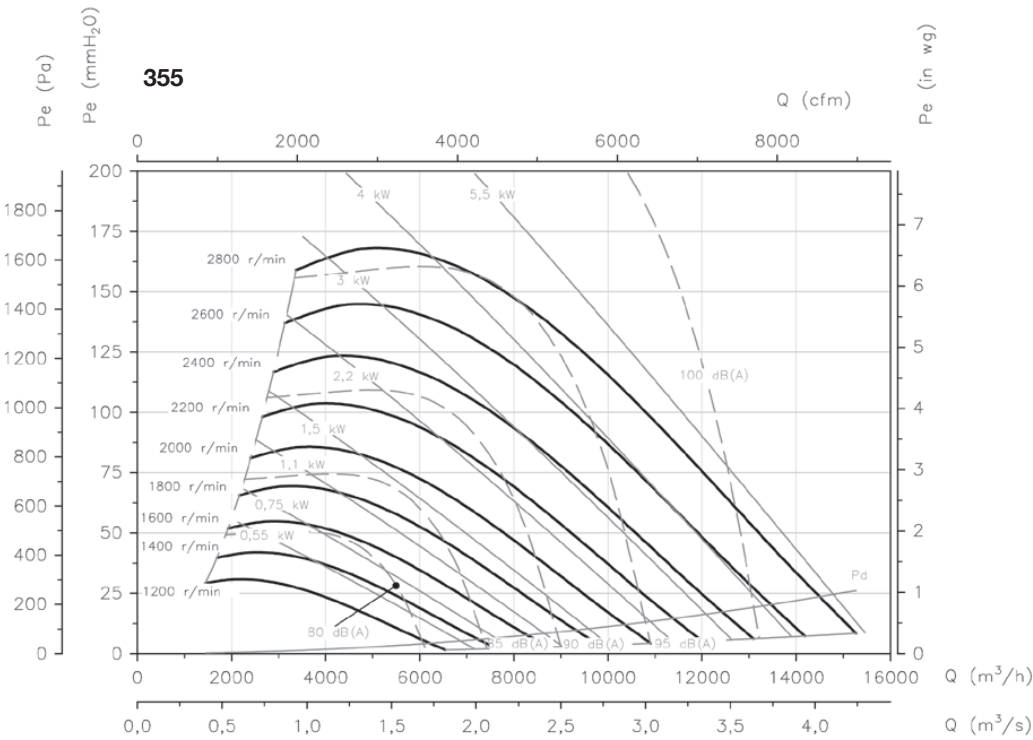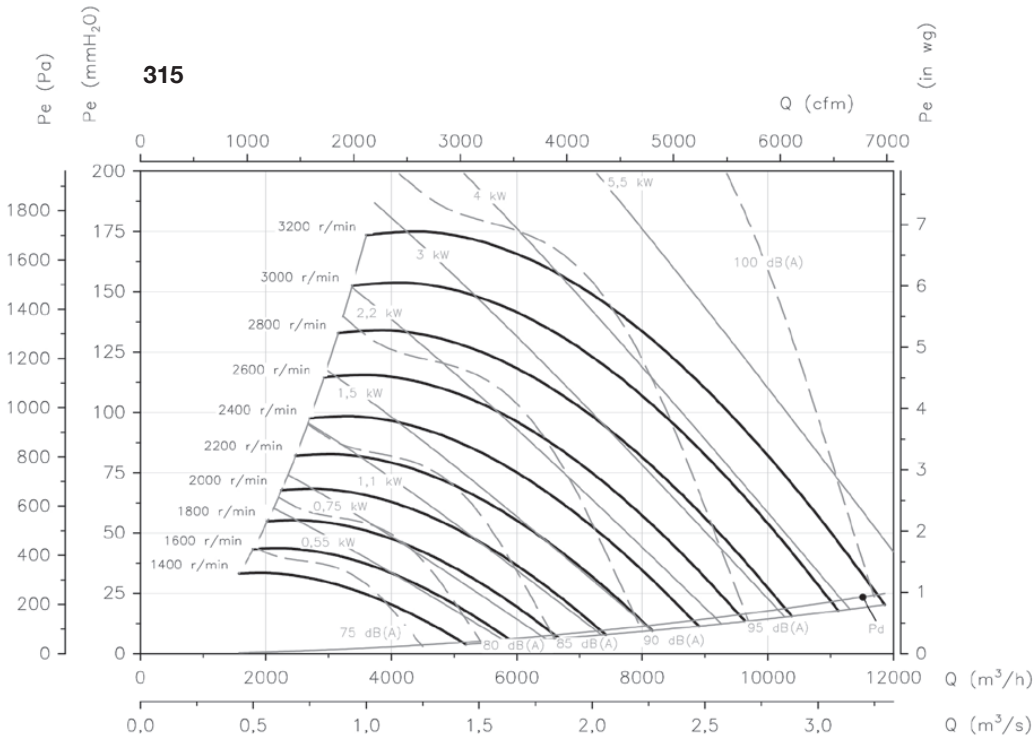

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm.
Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg.

Characteristic curves



Q = Airflow in m³/h, m³/s und cfm.
Pe= Static pressure in mmH₂O, Pa and in wg.

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm.
Pe = Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inWS

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm.
Pe = Pression statique en mmH₂O, Pa et inwg.

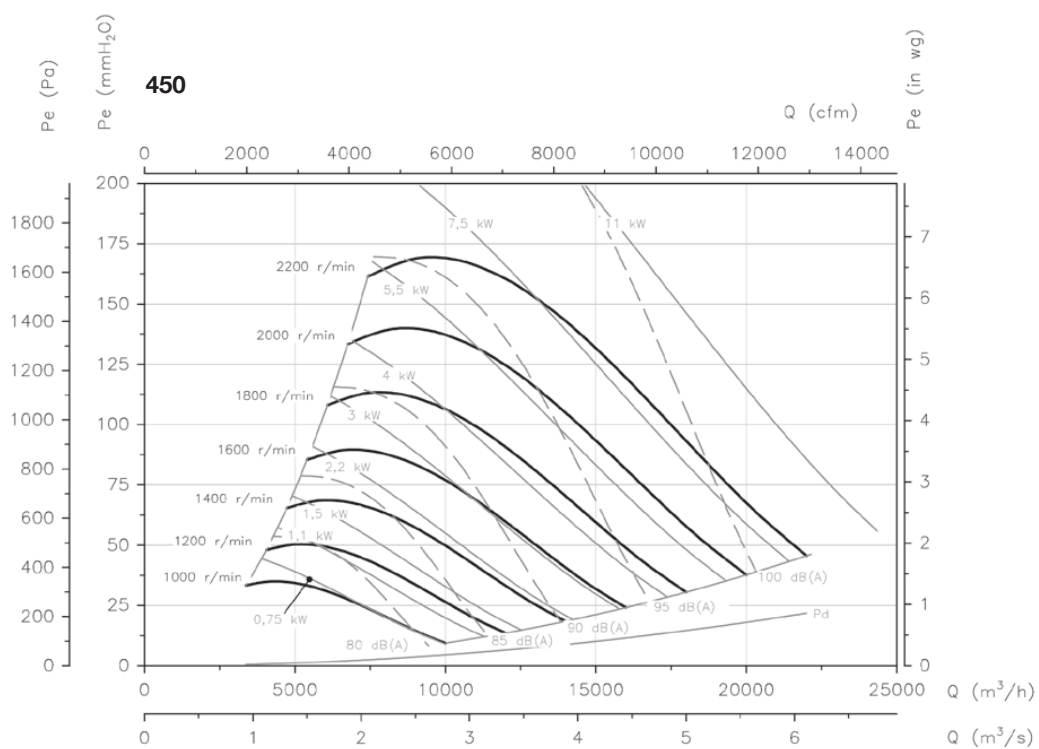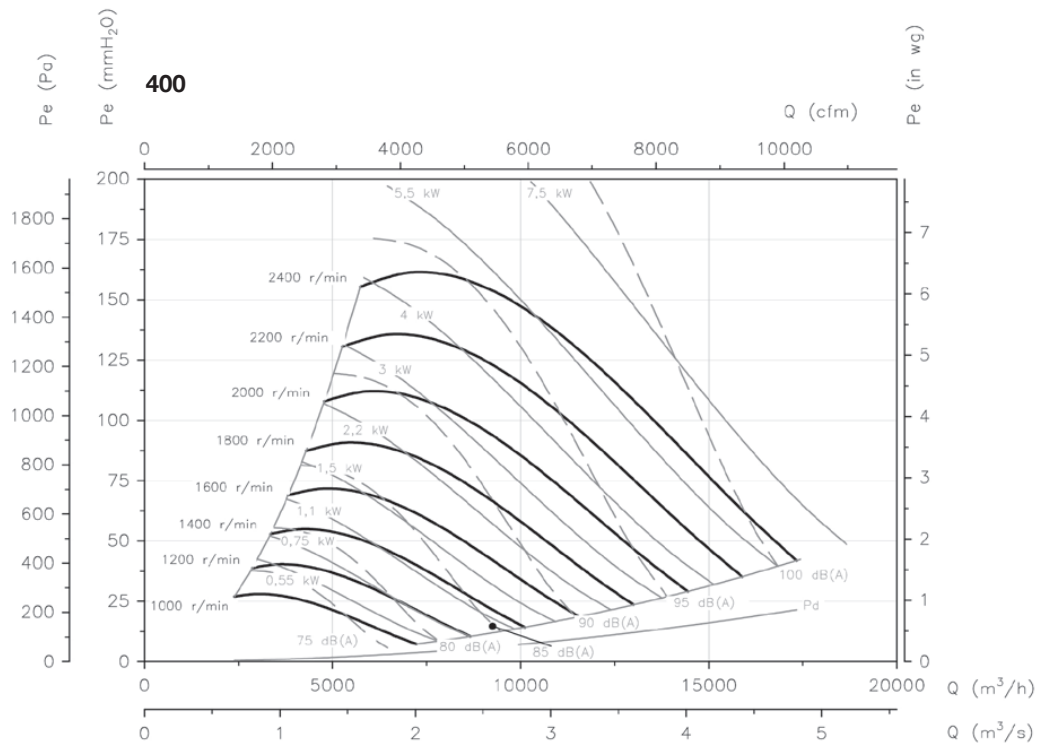

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm.
Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg.

Characteristic curves



Q = Airflow in m³/h, m³/s and cfm.
Pe= Static pressure in mmH₂O, Pa and in wg.

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm.
Pe = Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inWS

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm.
Pe = Pression statique en mmH₂O, Pa et inwg.

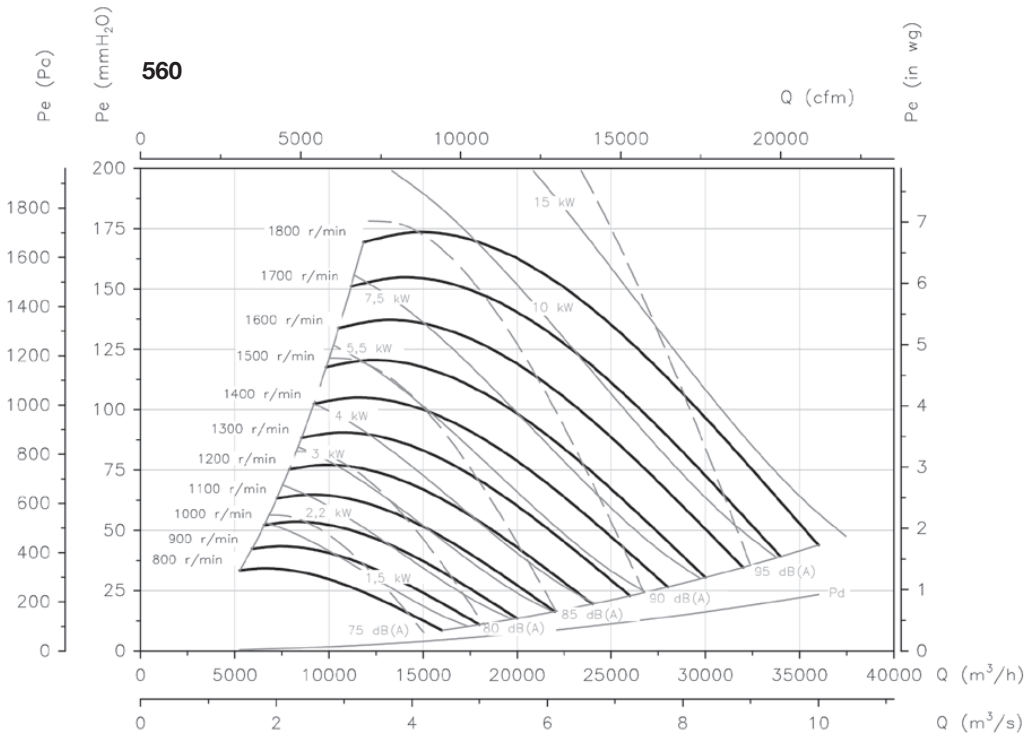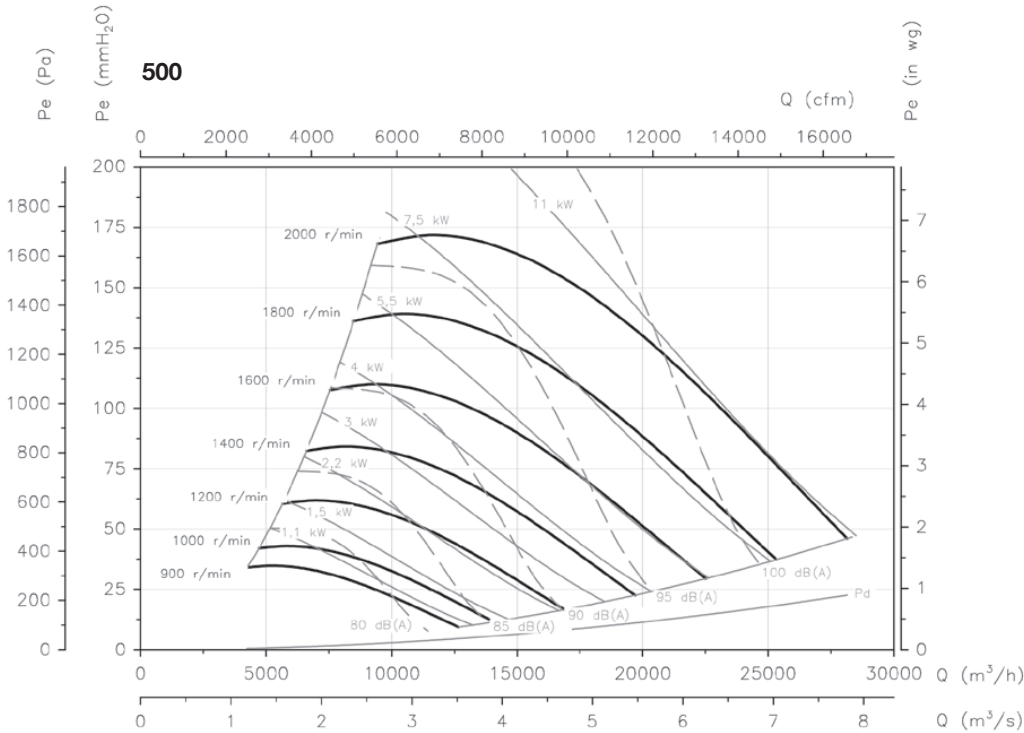

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm.
Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg.

Characteristic curves

Q = Airflow in m³/h, m³/s and cfm.
Pe= Static pressure in mmH₂O, Pa and in wg.

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm.
Pe = Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inWS

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm.
Pe = Pression statique en mmH₂O, Pa et inwg.

